

Пісочна
фільтрувальна
установка
від Emaux



За понад 35 років безперервної роботи та досліджень разом із нашою відданою командою компанія Emaux пройшла шлях від виробника комплектуючих для басейнів і спа-центрів до компанії, що спеціалізується на технологіях у сфері водних ресурсів — компанії, яка пропонує клієнтам комплексні рішення у сферах, пов'язаних з водою.

Вода для життя та відпочинку



 **Emaux**
water technology

www.emauxgroup.com



Основні характеристики:


- Рекомендоване застосування: приватний басейн
- Простий монтаж завдяки попередньо встановленій системі трубопроводів та основі
- Проста експлуатація завдяки 4-ходовому багатоходовому клапану
- Конструкція фільтра з матеріалу, стійкого до УФ-випромінювання
- Максимальний робочий тиск 28 psi / 2,0 бар
- Максимальна температура 40 °C (104 °F)
- Рекомендований розмір фільтрувального матеріалу: 0,5–0,8 мм



FOR PUMP ONLY

Фільтрувальна система FSP-300-4W

Фільтрувальна система серії «FSP-300-4W», розроблена для простого монтажу в домашніх басейнах, є ідеальним рішенням для користувачів, які шукають зручну у використанні систему з високою ефективністю фільтрації. Фільтрувальна система серії «FSP-300-4W» складається з пластикового фільтрувального бака з верхнім підключенням, 4-ходового багатопозиційного клапана та насосів для басейну, закріплених на основі.

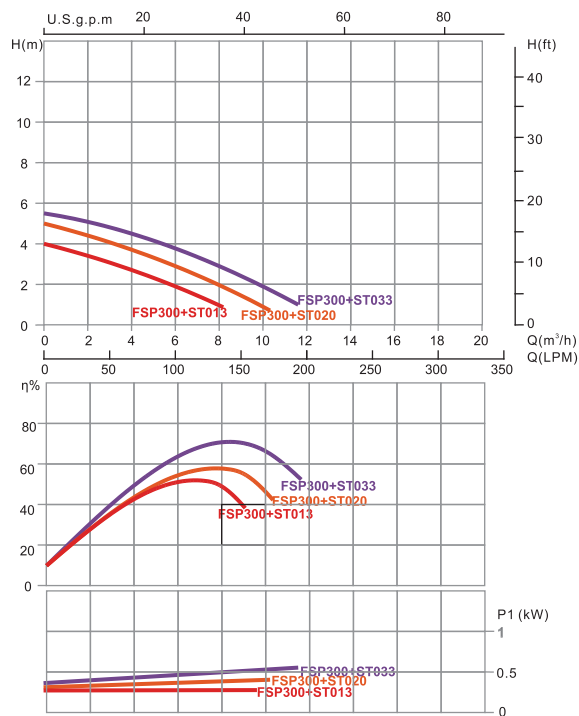

Зауваження: Дані щодо кривої витрати наведені для двигуна напругою 220 В, частотою 50 Гц.


Технічна інформація

Код	Модель №	Фільтр	Насос	Макс. витрата	Пісок (кг)
88030230	FSP300-4W	P300	ST013	50.0lpm	3.00m³/h
88030201	FSP300-4W	P300	ST020	58.3lpm	3.50m³/h
88030202	FSP300-4W	P300	ST033	67.0lpm	4.02m³/h

Зауваження: Рекомендована вага піску залежить від розміру фільтрувального матеріалу. Наведено лише для довідки

Розміри


Модель №	A mm	B mm	C mm	D mm	Підключення фільтра і насоса	Адаптер
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm





Комбінована фільтрувальна установка серії «FSF»

Фільтрувальна установка серії «FSF», розроблена для простого монтажу в домашніх басейнах, є ідеальним рішенням для приватних користувачів, які шукають зручну у використанні систему з високою ефективністю фільтрації. Система фільтрації серії «FSF» складається з фільтрувального бака зі склопластику з верхнім підключенням, 6-ходового багатополюсного клапана та насосів для басейну, закріплених на основі.

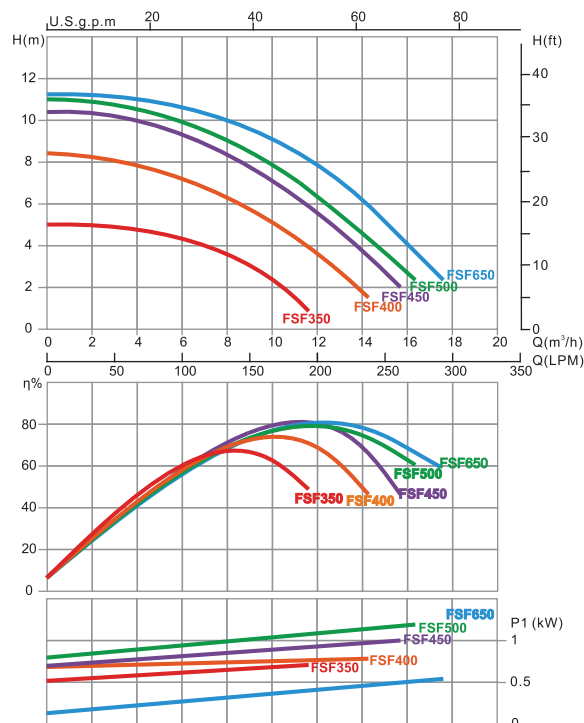

Зауваження: Дані щодо кривої витрати наведені для двигуна напругою 220 В, частотою 50 Гц.



Основні характеристики:

- Рекомендоване застосування: приватний басейн
- Простий монтаж завдяки попередньо встановленій системі трубопроводів та основі
- Проста експлуатація завдяки 4-ходовому багатоходовому клапану
- Конструкція фільтра з матеріалу, стійкого до УФ-випромінювання
- Максимальний робочий тиск 36 psi / 2,5 бар
- Максимальна температура 43°C (109°F)
- Рекомендований розмір фільтрувального матеріалу: 0,5–0,8 мм



Технічна інформація

Код	Модель №	Фільтр	Насос	Підключення клапана		Пісок (кг)
88032009	FSF350-6W	V350	SS033	1.5 inch	50mm	20
88032110	FSF400-6W	V400	SS050	1.5 inch	50mm	35
88032211	FSF450-6W	V450	SS075	1.5 inch	50mm	45
88032324	FSF500-6W	V500	SC100	1.5 inch	50mm	85
88032425	FSF650-6W	V650	SC150	1.5 inch	50mm	145

Зауваження: Рекомендована вага піску залежить від розміру фільтрувального матеріалу. Наведено лише для довідки

Розмір

Модель №	A mm	B mm	C mm	D mm	Макс. витрата	
FSF350-6W	160	680	555	355	72lpm	4.32m³/h
FSF400-6W	175	759	760	410	108lpm	6.48m³/h
FSF450-6W	210	813	760	455	135lpm	8.10m³/h
FSF500-6W	235	856	760	535	185lpm	11.10m³/h
FSF650-6W	300	961	760	635	260lpm	15.60m³/h

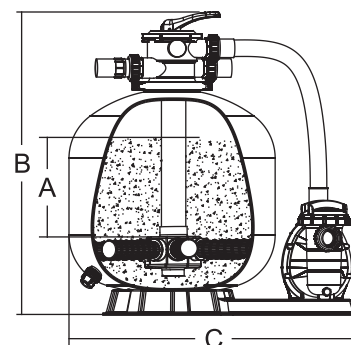

FOR PUMP ONLY




Основні характеристики:



- Рекомендоване застосування: приватний басейн
- Простий монтаж завдяки попередньо встановленій системі трубопроводів та основі
- Проста експлуатація завдяки 4-ходовому багатоходовому клапану
- Конструкція фільтра з матеріалу, стійкого до УФ-випромінювання
- Максимальний робочий тиск 28 psi / 2,0 бар
- Максимальна температура 40 °C (104 °F)
- Рекомендований розмір фільтрувального матеріалу: 0,5–0,8 мм

Комбінована фільтрувальна установка серії «FSP»

Фільтрувальна установка серії «FSP», розроблена для простого монтажу в домашніх басейнах, є ідеальним рішенням для приватних користувачів, які шукають зручну у використанні систему з високою ефективністю фільтрації. Фільтрувальна установка серії «FSP» включає пластиковий фільтрувальний бак з верхнім кріпленням, 4- або 6-ходовий багатоходовий клапан, а також насоси для басейну, закріплені на основі.

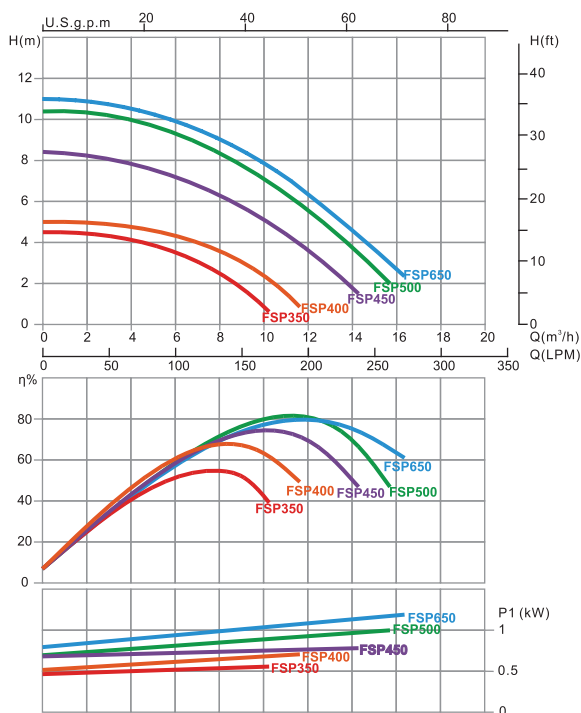

Зауваження: Дані щодо кривої витрати наведені для двигуна напругою 220 В, частотою 50 Гц.

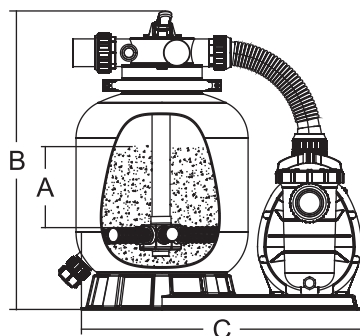

Технічна інформація

Код	Модель №	Фільтр	Насос	Підключення клапана		Пісок (кг)
88030308	FSP350-4W	P350	SS020	1.5 inch	50mm	20
88030409	FSP400-4W	P400	SS033	1.5 inch	50mm	35
88030510	FSP450-4W	P450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88030611	FSP500-4W	P500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88030712	FSP650-4W	P650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Зауваження: Рекомендована вага піску залежить від розміру фільтрувального матеріалу. Наведено лише для довідки

Розмір

Модель №	A mm	B mm	C mm	D mm	Макс. витрата	
FSP350-4W	160	580	555	350	72lpm	4.32m³/h
FSP400-4W	175	625	760	400	108lpm	6.48m³/h
FSP450-4W	210	680	760	449	135lpm	8.10m³/h
FSP500-4W	235	724	760	527	185lpm	11.10m³/h
FSP650-4W	300	832	760	627	260lpm	15.60m³/h




FOR PUMP ONLY

Фотографії наведені лише для ознайомлення; вміст може змінюватися без попереднього повідомлення.
Увага: фільтр не можна використовувати за умов негативного тиску



Комбінована фільтрувальна установка серії «FSP»

Фільтрувальна установка серії «FSP», розроблена для простого монтажу в домашніх басейнах, є ідеальним рішенням для приватних користувачів, які шукають зручну у використанні систему з високою ефективністю фільтрації. Фільтрувальна установка серії «FSP» включає пластиковий фільтрувальний бак з верхнім підключенням, 4- або 6-ходовий багатопортовий клапан, а також насоси для басейну, закріплені на основі.

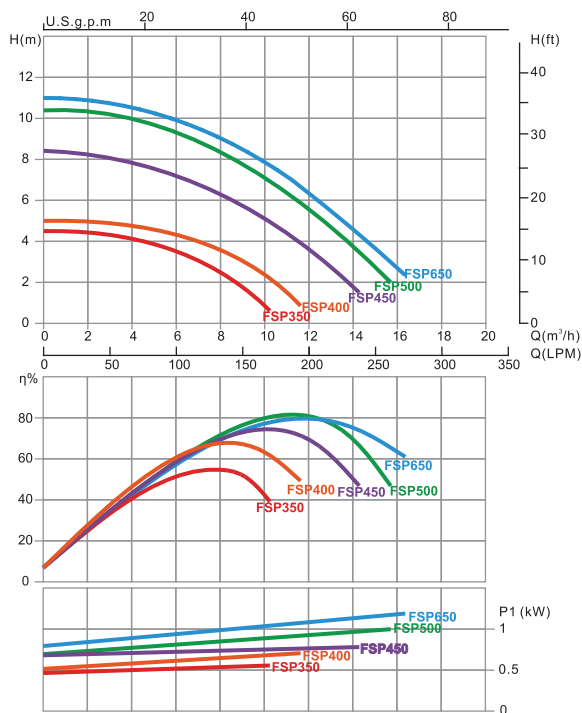

Зауваження: Дані щодо кривої витрати наведені для двигуна напругою 220 В, частотою 50 Гц.

Технічна інформація

Код	Модель №	Фільтр	Насос	Підключення клапана		Пісок (кг)
88031508	FSP350-6W	P350	SS020	1.5 inch	50mm	20
88031609	FSP400-6W	P400	SS033	1.5 inch	50mm	35
88031710	FSP450-6W	P450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88031811	FSP500-6W	P500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88031912	FSP650-6W	P650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Зауваження: Рекомендована вага піску залежить від розміру фільтрувального матеріалу. Наведено лише для довідки



Розмір

Модель №	A mm	B mm	C mm	D mm	Макс. витрата	
FSP350-6W	160	680	555	350	72lpm	4.32m³/h
FSP400-6W	175	759	760	400	108lpm	6.48m³/h
FSP450-6W	210	813	760	449	135lpm	8.10m³/h
FSP500-6W	235	856	760	527	185lpm	11.10m³/h
FSP650-6W	300	961	760	627	260lpm	15.60m³/h



Основні характеристики:



- Рекомендоване застосування: приватний басейн
- Простий монтаж завдяки попередньо встановленій системі трубопроводів та основі
- Проста експлуатація завдяки 4-ходовому багатопортовому клапану
- Конструкція фільтра з матеріалу, стійкого до УФ-випромінювання
- Максимальний робочий тиск 28 psi / 2,0 бар
- Максимальна температура 40 °C (104 °F)
- Рекомендований розмір фільтрувального матеріалу: 0,5–0,8 мм

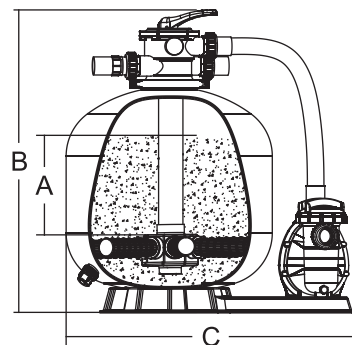




Основні характеристики:

- Рекомендоване застосування: приватний басейн
- Простий монтаж завдяки попередньо встановленій системі трубопроводів та основі
- Проста експлуатація завдяки 4-ходовому багатоходовому клапану
- Конструкція фільтра з матеріалу, стійкого до УФ-випромінювання
- Максимальний робочий тиск 28 psi / 2,0 бар
- Максимальна температура 40 °C (104 °F)
- Рекомендований розмір фільтрувального матеріалу: 0,5–0,8 мм

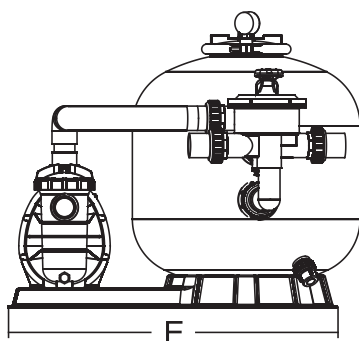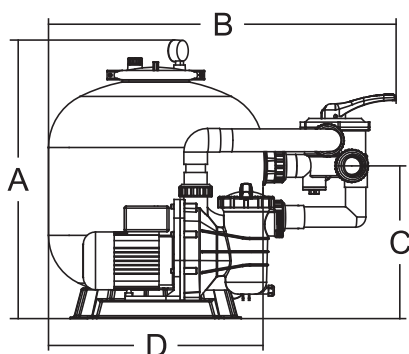

Комбінована фільтрувальна установка серії «FSJ»

Фільтрувальна установка серії «FSJ», розроблена для простого монтажу в домашніх басейнах, є ідеальним рішенням для приватних користувачів, які шукають зручну у використанні систему з високою ефективністю фільтрації. Фільтрувальна установка серії «FSJ» включає пластиковий фільтрувальний бак з бічним кріпленням, 6-ходовий багатоходовий клапан та насоси для басейну, закріплені на основі.

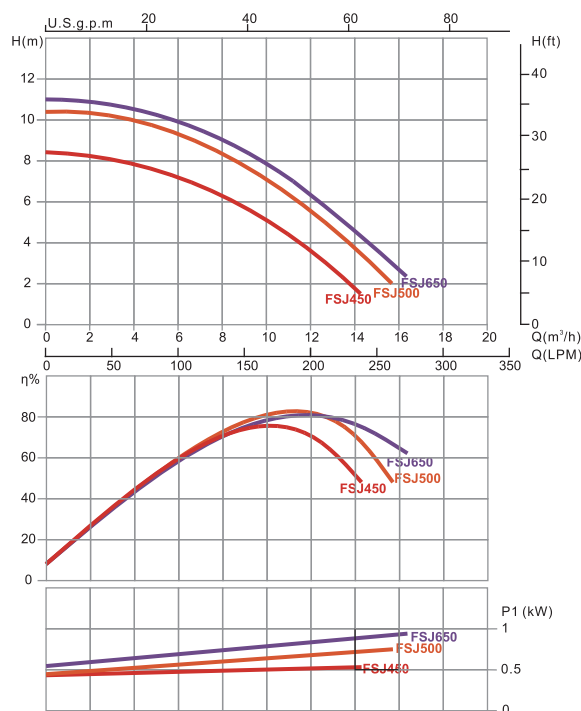

Зауваження: Дані щодо кривої витрати наведені для двигуна напругою 220 В, частотою 50 Гц.

Технічна інформація

Код	Модель №	Фільтр	Насос	Підключення клапана		Пісок (кг)
88032610	FSJ450-6W	SP450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88032711	FSJ500-6W	SP500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88032812	FSJ650-6W	SP650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Зауваження: Рекомендована вага піску залежить від розміру фільтрувального матеріалу. Наведено лише для довідки

Розміри

Модель	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Макс. витрата
FSJ450-6W	730	790	360	449	760	135lpm 8.10m³/h
FSJ500-6W	770	867	390	527	760	185lpm 11.10m³/h
FSJ650-6W	850	967	430	627	760	260lpm 15.60m³/h




FOR PUMP ONLY

Фотографії наведені лише для ознайомлення; вміст може змінюватися без попереднього повідомлення.
Увага: фільтр не можна використовувати за умов негативного тиску



Комбінована фільтрувальна установка серії «FSB»

Фільтрувальна система серії «FSB», розроблена для простого монтажу в домашніх басейнах, є ідеальним рішенням для приватних користувачів, які шукають систему з високим тиском, зручну в експлуатації та з відмінними фільтрувальними характеристиками. Фільтрувальна система серії «FSB» складається з фільтрувального бака зі склопластику з бічним підключенням, 6-ходового багатополюсного клапана та насосів для басейну, закріплених на основі.

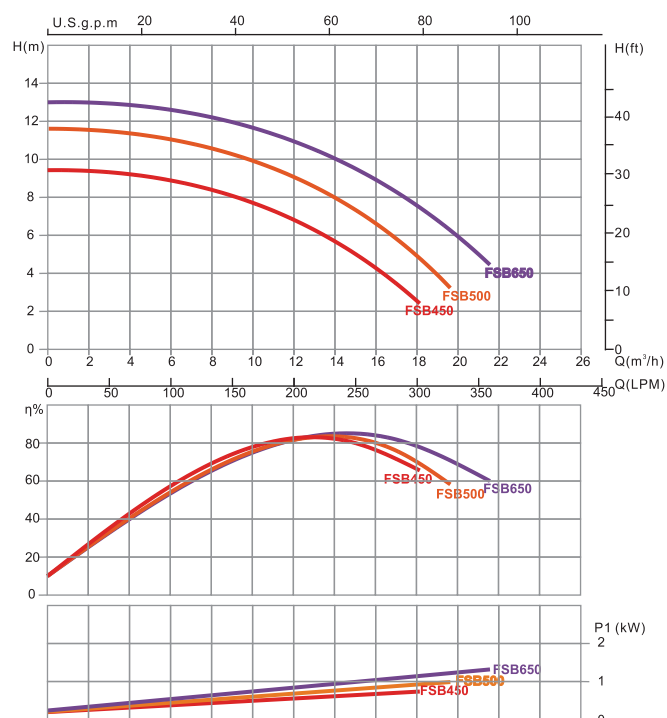

Зауваження: Дані щодо кривої витрати наведені для двигуна напругою 220 В, частотою 50 Гц.

Технічна інформація

Код	Модель №	Фільтр	Насос	Підключення клапана		Пісок (кг)
88032911	FSB450-6W	S450	SS075	1.5 inch	50mm	45
88033024	FSB500-6W	S500	SC100	1.5 inch	50mm	85
88033125	FSB650-6W	S650	SC150	1.5 inch	50mm	145

Зауваження: Рекомендована вага піску залежить від розміру фільтрувального матеріалу. Наведено лише для довідки



Розмір

Модель №	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Макс. витрата	
FSB450-6W	730	790	360	449	760	135lpm	8.10m³/h
FSB500-6W	770	867	390	527	760	185lpm	11.10m³/h
FSB650-6W	850	967	430	627	760	260lpm	15.60m³/h



Основні характеристики:

- Рекомендоване застосування: приватний басейн
- Простий монтаж завдяки попередньо встановленій системі трубопроводів та основі
- Проста експлуатація завдяки 4-ходовому багатоходовому клапану
- Конструкція фільтра з матеріалу, стійкого до УФ-випромінювання
- Максимальний робочий тиск 36 psi / 2,5 бар
- Максимальна температура 43°C (109°F)
- Рекомендований розмір фільтрувального матеріалу: 0,5–0,8 мм

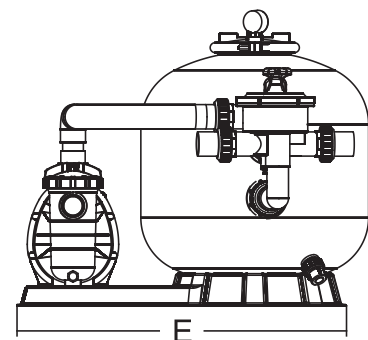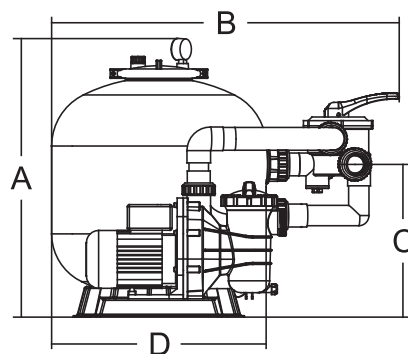



EMAUX WATER TECHNOLOGY

Більше 35 років досвіду роботи у сфері водообробки дозволяють нам розробляти оптимальні технічні рішення будь-якої складності на основі наших інноваційних ідей, автоматизації виробничих процесів та професійного досвіду.

Emaux — це провідна компанія у сфері водообробки, яка об'єднує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, виробництво та збут в рамках одного підприємства.

Дистриб'ютор:

 **Emaux**
water technology

www.emauxgroup.com

Waterpark & Aquarium / Competition Pool / Residential Pool / Commercial Pool / Water Treatment / Water Feature

All specification are subject to change without notice © Copyright 2013 Emaux Swimming Pool Equipment Co., Ltd

Фотографії лише для довідки, вміст може бути змінено без попереднього повідомлення.

Piaskowy
system
filtracyjny
Emaux



Przez ponad 35 lat nieprzerwanej działalności i badań, realizowanych we współpracy z naszym zaangażowanym zespołem, firma Emaux przeszła drogę od producenta komponentów do basenów i spa do przedsiębiorstwa specjalizującego się w technologiach wodnych - firmy oferującej klientom kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z wodą.

Woda dla życia i wypoczynku

 **Emaux**
water technology
www.emauxgroup.com




Główne cechy:

- Zalecane zastosowanie: basen prywatny
- Łatwy montaż dzięki fabrycznie zainstalowanemu systemowi rurociągów oraz podstawie
- Prosta obsługa dzięki 4-drogowemu zaworowi wielodrogowemu
- Konstrukcja filtra wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV
- Maksymalne ciśnienie robocze 28 psi / 2,0 bar
- Maksymalna temperatura 40 °C (104 °F)
- Zalecana granulacja medium filtracyjnego: 0,5–0,8 mm:

System filtracyjny FSP-300-4W

System filtracyjny serii FSP-300-4W, zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w basenach przydomowych, stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących łatwego w obsłudze systemu o wysokiej skuteczności filtracji. System filtracyjny serii FSP-300-4W składa się z plastikowego zbiornika filtracyjnego z górnym przyłączem, 4-drogowego zaworu wielodrogowego oraz pompy basenowej zamocowanej na podstawie.

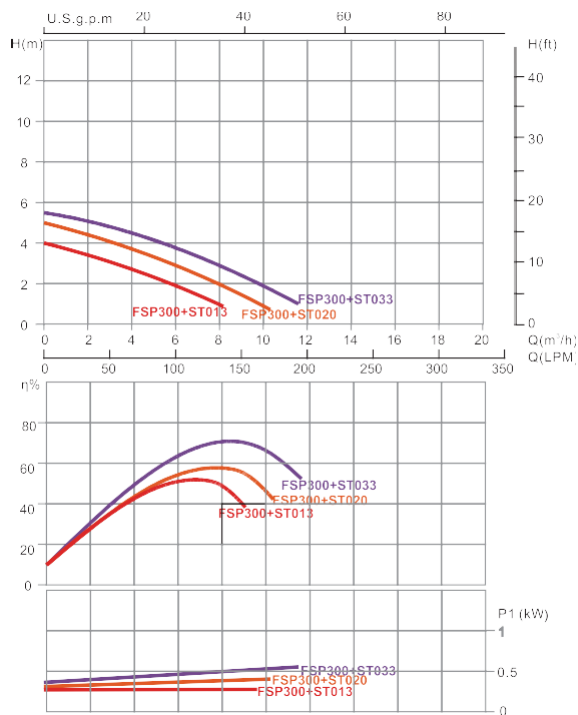

Uwaga: Dane dotyczące charakterystyki przepływu podano dla silnika o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz.




Dane techniczne

Kod	Model	Filtr	Pompa	Wydajność	Piasek (kg)
88030230	FSP300-4W	P300	ST013	50.0lpm	3.00m³/h
88030201	FSP300-4W	P300	ST020	58.3lpm	3.50m³/h
88030202	FSP300-4W	P300	ST033	67.0lpm	4.02m³/h

Uwaga: Zalecana masa piasku zależy od granulacji medium filtracyjnego. Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Wymiary

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Podłączenie filtra i pompy	Adapter
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm



FOR PUMP ONLY




Kombinowany system filtracyjny serii FSF

System filtracyjny serii FSF, zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w basenach przydomowych, stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników prywatnych poszukujących łatwego w obsłudze systemu o wysokiej skuteczności filtracji. System filtracyjny serii FSF składa się z laminowanego włókna szklanego zbiornika filtracyjnego z górnym przyłączem, 6-drogowego zaworu wielodrogowego oraz pompy basenowej zamocowanej na podstawie.



Główne cechy:

- Zalecane zastosowanie: basen prywatny
- Łatwy montaż dzięki fabrycznie zainstalowanemu systemowi rurociągowi oraz podstawie
- Prosta obsługa dzięki 4-drogowemu zaworowi wielodrogowemu
- Konstrukcja filtra wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV
- Maksymalne ciśnienie robocze 28 psi / 2,0 bar
- Maksymalna temperatura 40 °C (104 °F)
- Zalecana granulacja medium filtracyjnego: 0,5–0,8 mm:

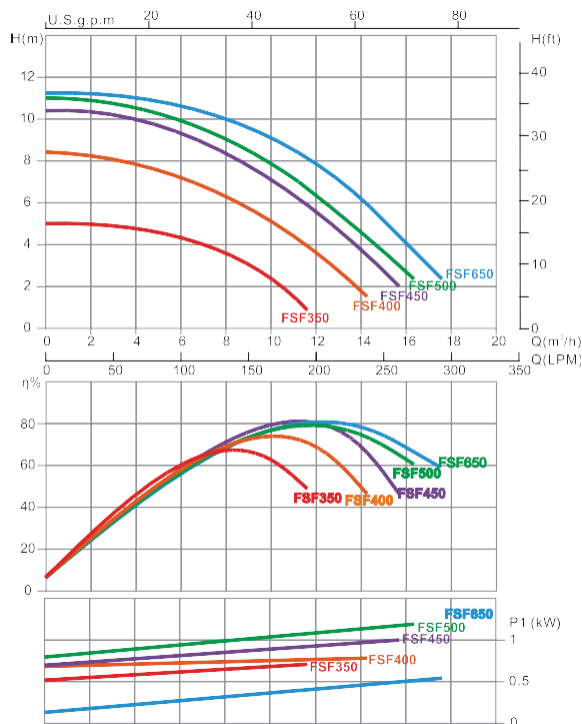

Uwaga: Dane dotyczące charakterystyki przepływu podano dla silnika o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz.



Dane techniczne

Kod	Model	Filtr	Pompa	Podłączenie zaworu		Piasek (kg)
88032009	FSF350-6W	V350	SS033	1.5 inch	50mm	20
88032110	FSF400-6W	V400	SS050	1.5 inch	50mm	35
88032211	FSF450-6W	V450	SS075	1.5 inch	50mm	45
88032324	FSF500-6W	V500	SC100	1.5 inch	50mm	85
88032425	FSF650-6W	V650	SC150	1.5 inch	50mm	145

Uwaga: Zalecana masa piasku zależy od granulacji medium filtracyjnego. Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Wymiary

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Wydajność	
FSF350-6W	160	680	555	355	72lpm	4.32m³/h
FSF400-6W	175	759	760	410	108lpm	6.48m³/h
FSF450-6W	210	813	760	455	135lpm	8.10m³/h
FSF500-6W	235	856	760	535	185lpm	11.10m³/h
FSF650-6W	300	961	760	635	260lpm	15.60m³/h

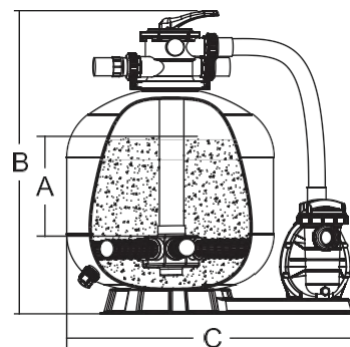

FOR PUMP ONLY




Główne cechy:



- Zalecane zastosowanie: basen prywatny
- Łatwy montaż dzięki fabrycznie zainstalowanemu systemowi rurociągów oraz podstawie
- Prosta obsługa dzięki 4-drogowemu zaworowi wielodrogowemu
- Konstrukcja filtra wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV
- Maksymalne ciśnienie robocze 28 psi / 2,0 bar
- Maksymalna temperatura 40 °C (104 °F)
- Zalecana granulacja medium filtracyjnego: 0,5–0,8 mm:

Kombinowany system filtracyjny serii FSP

System filtracyjny serii FSP, zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w basenach przydomowych, stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników prywatnych poszukujących łatwego w obsłudze systemu o wysokiej skuteczności filtracji. System filtracyjny serii FSP obejmuje plastikowy zbiornik filtracyjny z górnym przyłączem, 4- lub 6-drogowy zawór wielodrogowy oraz pompę basenową zamocowaną na podstawie.

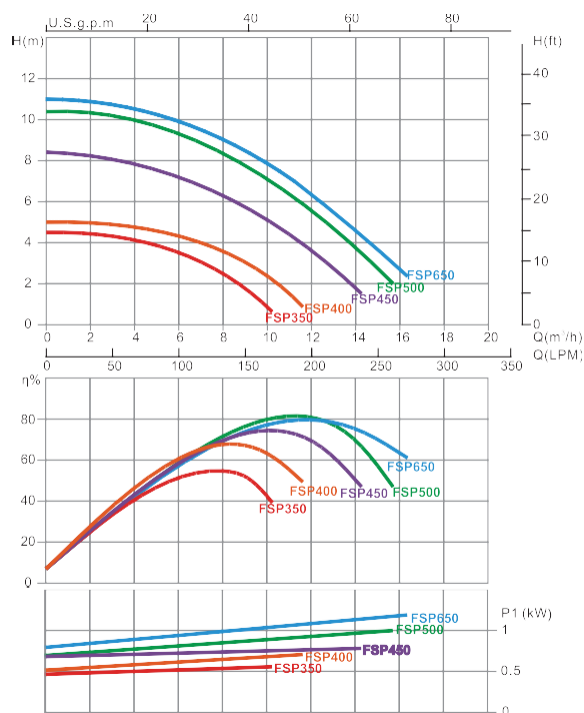

Uwaga: Dane dotyczące charakterystyki przepływu podano dla silnika o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz.

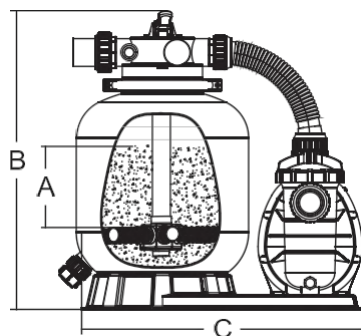

Dane techniczne

Kod	Model	Filtr	Pompa	Podłączenie zaworu	Piasek (kg)
88030308	FSP350-4W	P350	SS020	1.5 inch 50mm	20
88030409	FSP400-4W	P400	SS033	1.5 inch 50mm	35
88030510	FSP450-4W	P450	SS050	1.5 inch 50mm	45
88030611	FSP500-4W	P500	SS075	1.5 inch 50mm	85
88030712	FSP650-4W	P650	SS100	1.5 inch 50mm	145

Uwaga: Zalecana masa piasku zależy od granulacji medium filtracyjnego. Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Wymiary

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Wydajność
FSP350-4W	160	580	555	350	72lpm 4.32m³/h
FSP400-4W	175	625	760	400	108lpm 6.48m³/h
FSP450-4W	210	680	760	449	135lpm 8.10m³/h
FSP500-4W	235	724	760	527	185lpm 11.10m³/h
FSP650-4W	300	832	760	627	260lpm 15.60m³/h



FOR PUMP ONLY

Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy; zawartość może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Uwaga: filtra nie wolno stosować w warunkach podciśnienia.




Kombinowany system filtracyjny serii FSP

System filtracyjny serii FSP, zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w basenach przydomowych, stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników prywatnych poszukujących łatwego w obsłudze systemu o wysokiej skuteczności filtracji. System filtracyjny serii FSP obejmuje plastikowy zbiornik filtracyjny z górnym przyłączem, 4- lub 6-drogowy zawór wielodrogowy oraz pompę basenową zamocowaną na podstawie.



Główne cechy:

- Zalecane zastosowanie: basen prywatny
- Łatwy montaż dzięki fabrycznie zainstalowanemu systemowi rurociągów oraz podstawie
- Prosta obsługa dzięki 4-drogowemu zaworowi wielodrogowemu
- Konstrukcja filtra wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV
- Maksymalne ciśnienie robocze 28 psi / 2,0 bar
- Maksymalna temperatura 40 °C (104 °F)
- Zalecana granulacja medium filtracyjnego: 0,5–0,8 mm:

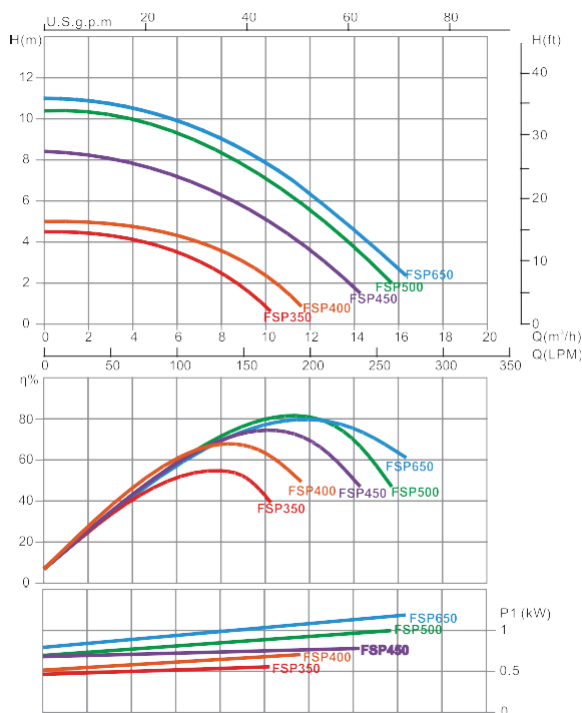

Uwaga: Dane dotyczące charakterystyki przepływu podano dla silnika o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz.



Dane techniczne

Kod	Model	Filtr	Pompa	Podłączenie zaworu		Piasek (kg)
88031508	FSP350-6W	P350	SS020	1.5 inch	50mm	20
88031609	FSP400-6W	P400	SS033	1.5 inch	50mm	35
88031710	FSP450-6W	P450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88031811	FSP500-6W	P500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88031912	FSP650-6W	P650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Uwaga: Zalecana masa piasku zależy od granulacji medium filtracyjnego. Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Wymiary



Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Wydajność	
FSP350-6W	160	680	555	350	72lpm	4.32m³/h
FSP400-6W	175	759	760	400	108lpm	6.48m³/h
FSP450-6W	210	813	760	449	135lpm	8.10m³/h
FSP500-6W	235	856	760	527	185lpm	11.10m³/h
FSP650-6W	300	961	760	627	260lpm	15.60m³/h

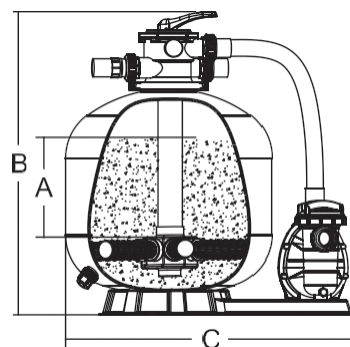




Główne cechy:

- Zalecane zastosowanie: basen prywatny
- Łatwy montaż dzięki fabrycznie zainstalowanemu systemowi rurociągów oraz podstawie
- Prosta obsługa dzięki 4-drogowemu zaworowi wielodrogowemu
- Konstrukcja filtra wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV
- Maksymalne ciśnienie robocze 28 psi / 2,0 bar
- Maksymalna temperatura 40 °C (104 °F)
- Zalecana granulacja medium filtracyjnego: 0,5–0,8 mm:

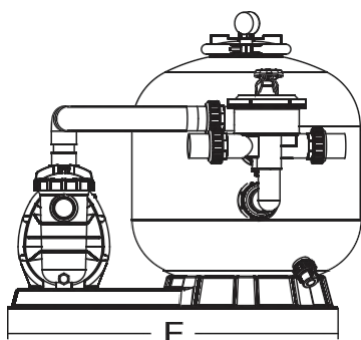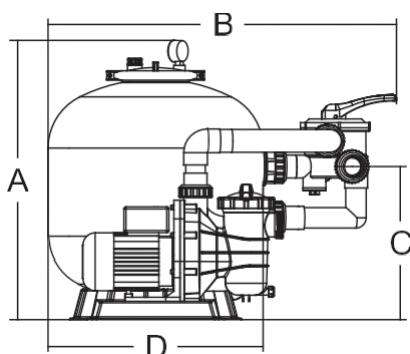

Kombinowany system filtracyjny serii FSJ

System filtracyjny serii FSJ, zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w basenach przydomowych, stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników prywatnych poszukujących łatwego w obsłudze systemu o wysokiej skuteczności filtracji. System filtracyjny serii FSJ obejmuje plastikowy zbiornik filtracyjny z bocznym przyłączem, 6-drogowy zawór wielodrogowy oraz pompę basenową zamocowaną na podstawie.

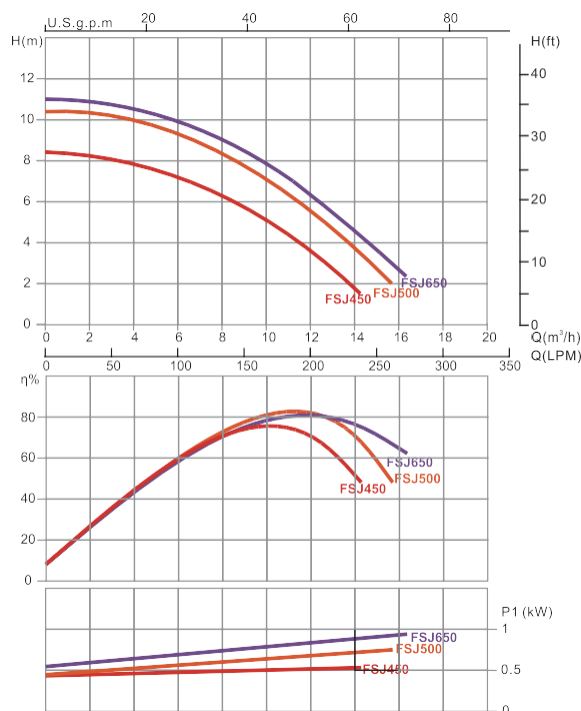

Uwaga: Dane dotyczące charakterystyki przepływu podano dla silnika o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz.

Dane techniczne

Kod	Model	Filtr	Pompa	Podłączenie zaworu		Piasek (kg)
88032610	FSJ450-6W	SP450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88032711	FSJ500-6W	SP500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88032812	FSJ650-6W	SP650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Uwaga: Zalecana masa piasku zależy od granulacji medium filtracyjnego. Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny.


Wymiary

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Wydajność
FSJ450-6W	730	790	360	449	760	135lpm 8.10m³/h
FSJ500-6W	770	867	390	527	760	185lpm 11.10m³/h
FSJ650-6W	850	967	430	627	760	260lpm 15.60m³/h



Kombinowany system filtracyjny serii FSB

System filtracyjny serii FSB, zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w basenach przydomowych, stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników prywatnych poszukujących systemu zapewniającego wysokie ciśnienie robocze, łatwego w obsłudze oraz charakteryzującego się doskonałą skutecznością filtracji. System filtracyjny serii FSB składa się z laminowanego włóknem szklanym zbiornika filtracyjnego z bocznym przyłączem, 6-drogowego zaworu wielodrogowego oraz pompy basenowej zamocowanych na podstawie.

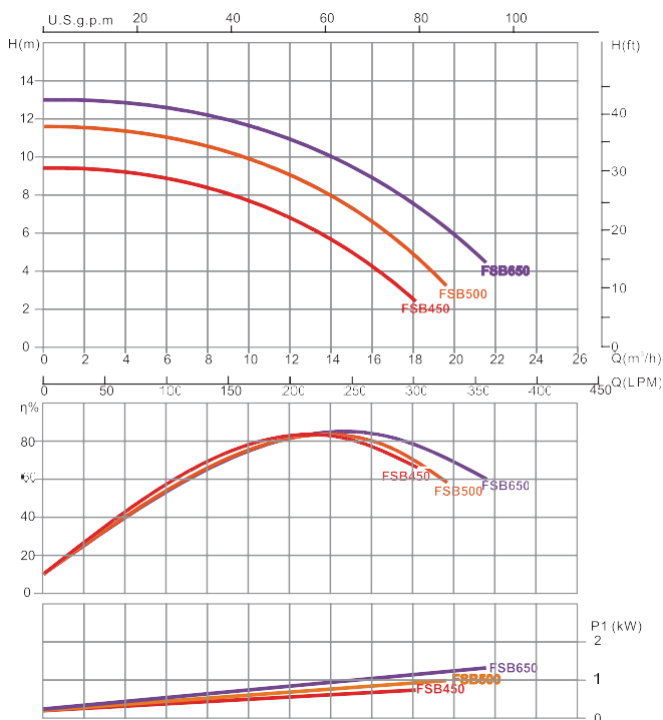

Uwaga: Dane dotyczące charakterystyki przepływu podano dla silnika o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz.



Dane techniczne

Kod	Model	Filtr	Pompa	Podłączenie zaworu		Piasek (kg)
88032911	FSB450-6W	S450	SS075	1.5 inch	50mm	45
88033024	FSB500-6W	S500	SC100	1.5 inch	50mm	85
88033125	FSB650-6W	S650	SC150	1.5 inch	50mm	145

Uwaga: Zalecana masa piasku zależy od granulacji medium filtracyjnego. Podane wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Wymiary

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Wydajność	
FSB450-6W	730	790	360	449	760	135lpm	8.10m³/h
FSB500-6W	770	867	390	527	760	185lpm	11.10m³/h
FSB650-6W	850	967	430	627	760	260lpm	15.60m³/h

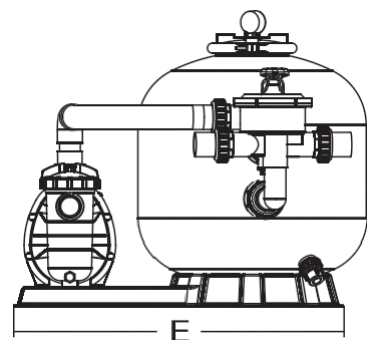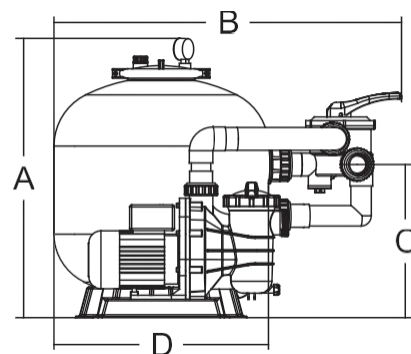

Główne cechy:

- Zalecane zastosowanie: basen prywatny
- Łatwy montaż dzięki fabrycznie zainstalowanemu systemowi rurociągów oraz podstawie
- Prosta obsługa dzięki 4-drogowemu zaworowi wielodrogowemu
- Konstrukcja filtra wykonana z materiału odpornego na promieniowanie UV
- Maksymalne ciśnienie robocze 28 psi / 2,0 bar
- Maksymalna temperatura 40 °C (104 °F)
- Zalecana granulacja medium filtracyjnego: 0,5–0,8 mm:



EMAUX WATER TECHNOLOGY

Ponad 35 lat doświadczenia w branży uzdatniania wody pozwala nam opracowywać optymalne rozwiązania techniczne o dowolnym stopniu złożoności w oparciu o nasze innowacyjne pomysły, automatyzację procesów produkcyjnych oraz profesjonalne doświadczenie.

Emaux to wiodąca firma w branży uzdatniania wody, integrująca działalność badawczo-rozwojową, produkcję oraz sprzedaż w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Dystrybutor:

 **Emaux**
water technology

www.emauxgroup.com

Waterpark & Aquarium / Competition Pool / Residential Pool / Commercial Pool / Water Treatment / Water Feature

All specification are subject to change without notice © Copyright 2013 Emaux Swimming Pool Equipment Co., Ltd

Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

Sandfilteranlage von Emaux



Für über 35 Jahre der kontinuierlichen Arbeit und Forschung hat sich Emaux zusammen mit unserem engagierten Team von einem Hersteller von Pool- und SPA-Komponenten zu einem Wassertechnologieunternehmen entwickelt, das seinen Kunden umfassende Lösungen in wasserbezogenen Bereichen anbietet.



Wasser fürs Leben und Erholung

 **Emaux**
www.emauxgroup.com
water technology



Hauptcharakteristiken:


- Empfohlene Anwendung: Privater Swimmingpool
- Einfache Installation dank vorinstalliertem Rohrsystem und Sockel
- Einfache Bedienung dank 4-Wege-Mehrwegeventil
- Filterkonstruktion aus UV-beständigem Material
- Maximaler Betriebsdruck: 2,0 bar
- Maximale Temperatur: 40 °C
- Empfohlene Filtermediengröße: 0,5-0,8 mm

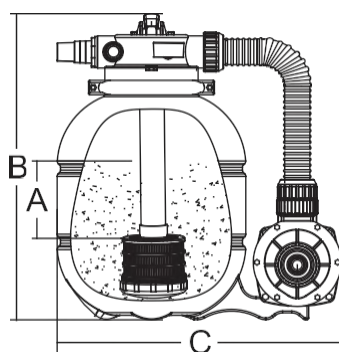

FOR PUMP ONLY

Filtersystem FSP-300-4W

Das Filtersystem der Serie FSP-300-4W wurde für die einfache Installation in privaten Pools entwickelt und ist die ideale Lösung für Anwender, die ein benutzerfreundliches System mit hoher Filterleistung suchen. Das System besteht aus einem oben montierten Kunststoff-Filtertank, einem 4-Wege-Mehrstellungsventil und auf einem Sockel montierten Poolpumpen.

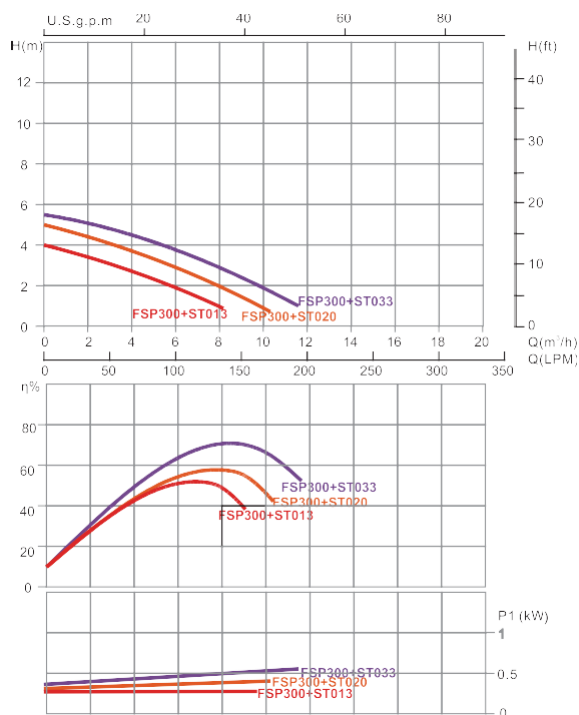

Hinweis: Die Daten der Durchflusskurve gelten für einen Motor mit einer Spannung von 220 V und einer Frequenz von 50 Hz.


Technische Informationen

Kode	Modell №	Filter	Pumpe	Maximaler Verbrauch		Sand (kg)
88030230	FSP300-4W	P300	ST013	50.0lpm	3.00m³/h	19
88030201	FSP300-4W	P300	ST020	58.3lpm	3.50m³/h	19
88030202	FSP300-4W	P300	ST033	67.0lpm	4.02m³/h	19

Hinweis: Die empfohlene Sandmenge hängt von der Größe des Filtermaterials ab. Sie dient nur als Richtwert.

Abmessungen


Modell №	A mm	B mm	C mm	D mm	Anschluss von Filter und Pumpe		Adapter	
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm	1 inch	32 & 38mm
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm	1 inch	32 & 38mm
FSP300-4W	145	540	485	330	1.5 inch	50mm	1 inch	32 & 38mm





Kombinierte Filteranlage der Serie «FSF»

Das FSF-Filterssystem wurde für die einfache Installation in privaten Pools entwickelt und ist die ideale Lösung für Anwender, die ein benutzerfreundliches System mit hoher Filterleistung suchen. Das FSF-Filterssystem besteht aus einem von oben angeschlossenen Glasfaser-Filtertank, einem 6-Wege-Mehrwegeventil und auf einem Sockel montierten Poolpumpen.

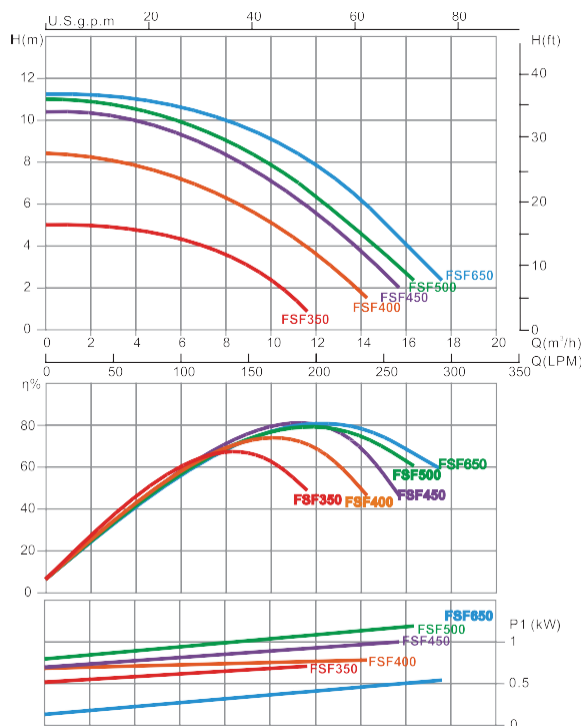

Hinweis: Die Daten der Durchflusskurve gelten für einen Motor mit einer Spannung von 220 V und einer Frequenz von 50 Hz.



Hauptcharakteristiken:

- Empfohlene Anwendung: Privater Swimmingpool
- Einfache Installation dank vorinstalliertem Rohrsystem und Sockel
- Einfache Bedienung dank 4-Wege-Mehrwegeventil
- Filterkonstruktion aus UV-beständigem Material
- Maximaler Betriebsdruck: 36 psi / 2,5
- Maximale Temperatur: 43 °C (109 °F)
- Empfohlene Filtermediengröße: 0,5-0,8 mm



Technische Informationen

Kode	Modell №	Filter	Pumpe	Ventil- Anschluss		Sand (kg)
88032009	FSF350-6W	V350	SS033	1.5 inch	50mm	20
88032110	FSF400-6W	V400	SS050	1.5 inch	50mm	35
88032211	FSF450-6W	V450	SS075	1.5 inch	50mm	45
88032324	FSF500-6W	V500	SC100	1.5 inch	50mm	85
88032425	FSF650-6W	V650	SC150	1.5 inch	50mm	145

Hinweis: Die empfohlene Sandmenge hängt von der Größe des Filtermaterials ab. Sie dient nur als Richtwert.

Abmessungen

Modell №	A mm	B mm	C mm	D mm	Maximaler Verbrauch
FSF350-6W	160	680	555	355	72lpm 4.32m³/h
FSF400-6W	175	759	760	410	108lpm 6.48m³/h
FSF450-6W	210	813	760	455	135lpm 8.10m³/h
FSF500-6W	235	856	760	535	185lpm 11.10m³/h
FSF650-6W	300	961	760	635	260lpm 15.60m³/h

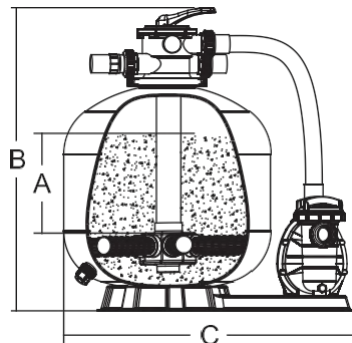

FOR PUMP ONLY




Hauptcharakteristiken:

- Empfohlene Anwendung: Privater Swimmingpool
- Einfache Installation dank vorinstalliertem Rohrsystem und Sockel
- Einfache Bedienung dank 4-Wege-Mehrwegeventil
- Filterkonstruktion aus UV-beständigem Material
- Maximaler Betriebsdruck: 28 psi / 2,0
- Maximale Temperatur: 40 °C (104 °F)
- Empfohlene Filtermediengröße: 0,5-0,8 mm



Kombinierte Filtrationsanlage der Serie „FSP“

Das Filtersystem der FSP-Serie wurde für die einfache Installation in privaten Pools entwickelt und ist die ideale Lösung für Anwender, die ein benutzerfreundliches System mit hoher Filtrationsleistung suchen. Das FSP-Filtersystem umfasst einen oben montierten Kunststoff-Filtertank, ein 4- oder 6-Wege-Mehrwegeventil und unten montierte Poolpumpen.

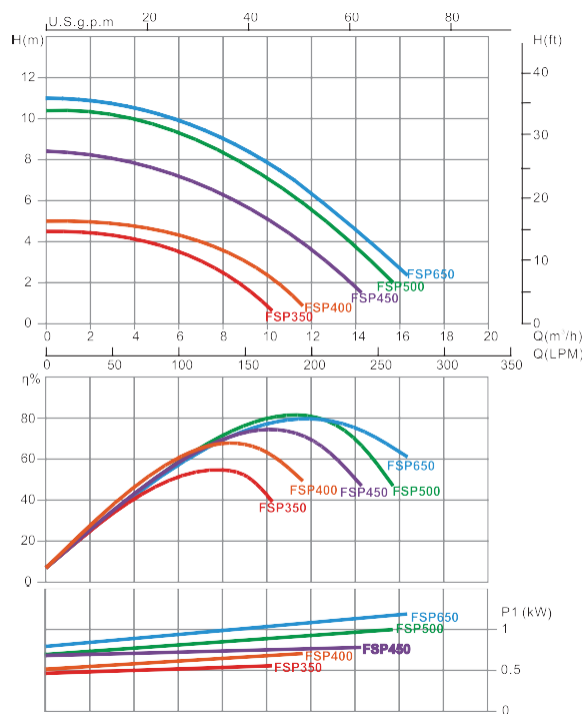

Hinweis: Die Daten der Durchflusskurve gelten für einen Motor mit einer Spannung von 220 V und einer Frequenz von 50 Hz.

Technische Informationen

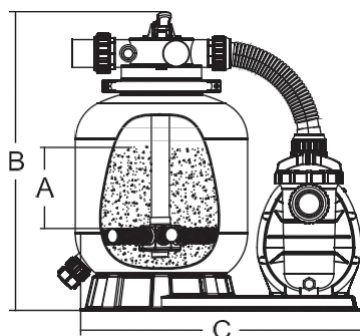

Kode	Modell №	Filter	Pumpr	Ventil-Anschluss		Sand (kg)
88030308	FSP350-4W	P350	SS020	1.5 inch	50mm	20
88030409	FSP400-4W	P400	SS033	1.5 inch	50mm	35
88030510	FSP450-4W	P450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88030611	FSP500-4W	P500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88030712	FSP650-4W	P650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Hinweis: Die empfohlene Sandmenge hängt von der Größe des Filtermaterials ab. Sie dient nur als Richtwert.

Abmessungen

Modell №	A mm	B mm	C mm	D mm	Maximaler Verbrauch	
FSP400-4W	170	620	760	400	100lpm	6.48m³/h
FSP450-4W	210	680	760	449	135lpm	8.10m³/h
FSP500-4W	235	724	760	527	185lpm	11.10m³/h
FSP650-4W	300	832	760	627	260lpm	15.60m³/h



FOR PUMP ONLY

Die Fotos dienen nur als Referenz; Änderungen vorbehalten. Hinweis: Der Filter ist nicht für den Einsatz unter Überdruck geeignet.




Kombinierte Filteranlage der Serie «FSP»

Das Filtersystem der FSP-Serie wurde für die einfache Installation in privaten Pools entwickelt und ist die ideale Lösung für Anwender, die ein benutzerfreundliches System mit hoher Filtrationsleistung suchen. Das FSP-Filterssystem umfasst einen Kunststoff-Filtertank mit Anschluss von oben, ein 4- oder 6-Wege-Mehrwegeventil und auf einem Sockel montierte Poolpumpen.



Hauptmerkmale:

- Empfohlene Anwendung: Privatpool
- Einfache Installation dank vorinstalliertem Rohrsystem und Sockel
- Einfache Bedienung dank 4-Wege-Mehrwegeventil
- Filterkonstruktion aus UV-beständigem Material
- Maximaler Betriebsdruck: 28 psi / 2,0 bar
- Maximale Temperatur: 40 °C (104 °F)
- Empfohlene Filtermediengröße: 0,5-0,8 mm

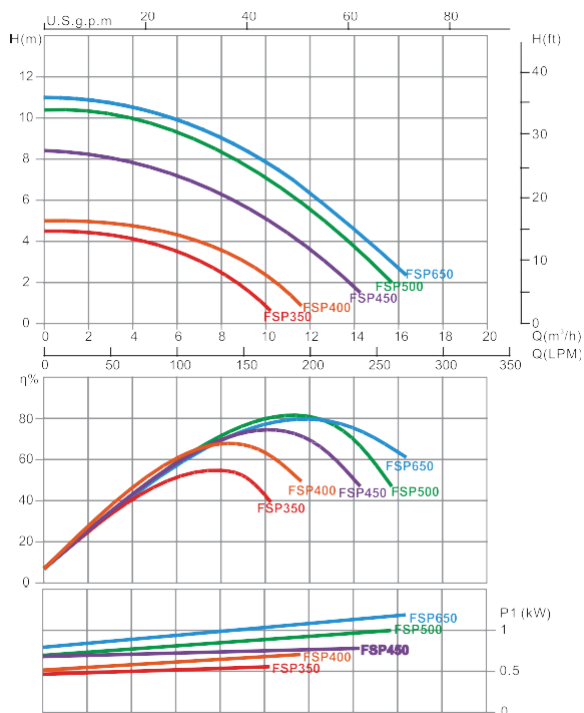

Hinweis: Die Daten der Durchflusskurve gelten für einen Motor mit einer Spannung von 220 V und einer Frequenz von 50 Hz.



Technische Informationen

Kode	Modell №	Filter	Pumpe	Ventil-Anschluss		Sand (kg)
88031508	FSP350-6W	P350	SS020	1.5 inch	50mm	20
88031609	FSP400-6W	P400	SS033	1.5 inch	50mm	35
88031710	FSP450-6W	P450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88031811	FSP500-6W	P500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88031912	FSP650-6W	P650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Hinweis: Die empfohlene Sandmenge hängt von der Größe des Filtermaterials ab. Sie dient nur als Richtwert.

Abmessungen



Modell №	A mm	B mm	C mm	D mm	Maximaler Verbrauch
FSP350-6W	160	680	555	350	72lpm 4.32m³/h
FSP400-6W	175	759	760	400	108lpm 6.48m³/h
FSP450-6W	210	813	760	449	135lpm 8.10m³/h
FSP500-6W	235	856	760	527	185lpm 11.10m³/h
FSP650-6W	300	961	760	627	260lpm 15.60m³/h

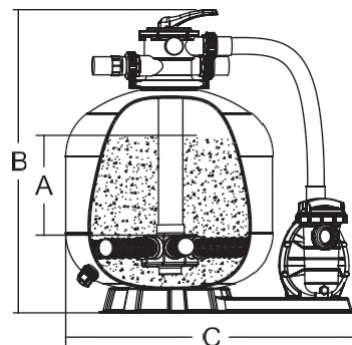




Hauptmerkmale:

- Empfohlene Anwendung: privates Schwimmbad
- Einfache Installation dank vorinstalliertem Rohrsystem und Sockel
- Einfache Bedienung dank 4-Wege-Mehrwegeventil
- Filterkonstruktion aus UV-beständigem Material
- Maximaler Betriebsdruck: 28 p.s.i. (2,0 bar)
- Maximale Temperatur: 40 °C (104 °F)
- Empfohlene Filtermediengröße: 0,5-0,8 mm

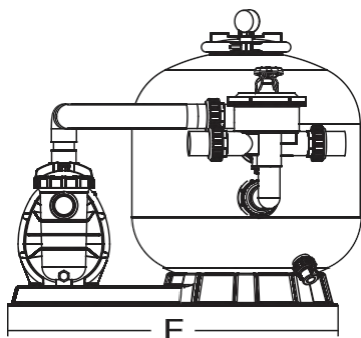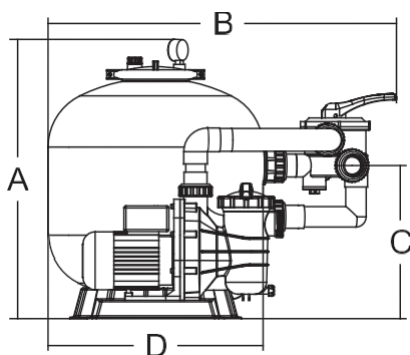

Kombinierte Filteranlage der Serie «FSJ»

Das Filtersystem der FSJ-Serie wurde für die einfache Installation in privaten Pools entwickelt und ist die ideale Lösung für Anwender, die ein benutzerfreundliches System mit hoher Filterleistung suchen. Das Filtersystem der FSJ-Serie umfasst einen seitlich montierten Kunststoff-Filtertank, ein 6-Wege-Mehrwegeventil und auf Sockeln montierte Poolpumpen.

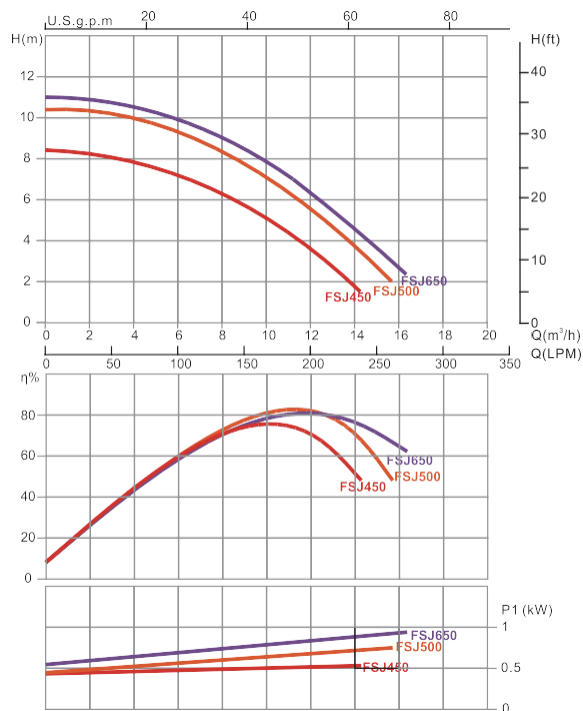

Hinweis: Die Daten der Durchflusskurve gelten für einen Motor mit einer Spannung von 220 V und einer Frequenz von 50 Hz.

Technische Informationen

Kode	Modell №	Filter	Pumpe	Ventil- Anschluss		Sand (kg)
88032610	FSJ450-6W	SP450	SS050	1.5 inch	50mm	45
88032711	FSJ500-6W	SP500	SS075	1.5 inch	50mm	85
88032812	FSJ650-6W	SP650	SS100	1.5 inch	50mm	145

Hinweis: Die empfohlene Sandmenge hängt von der Größe des Filtermaterials ab. Sie dient nur als Richtwert.

Abmessungen

Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Maximaler Verbrauch
FSJ450-6W	730	790	360	449	760	135lpm 8.10m³/h
FSJ500-6W	770	867	390	527	760	185lpm 11.10m³/h
FSJ650-6W	850	967	430	627	760	260lpm 15.60m³/h



FOR PUMP ONLY

Die Fotos dienen nur als Referenz; Änderungen vorbehalten. Hinweis: Der Filter ist nicht für den Einsatz unter Unterdruck geeignet.




Kombinierte Filteranlage der Serie «FSB»

Das FSB-Filterssystem wurde für die einfache Installation in privaten Pools entwickelt und ist die ideale Lösung für Anwender, die ein bedienerfreundliches Hochdrucksystem mit hervorragender Filterleistung suchen. Das FSB-Filterssystem besteht aus einem seitlich angeschlossenen Glasfaser-Filtertank, einem 6-Wege-Mehrwegeventil und auf einem Sockel montierten Poolpumpen.



Hauptmerkmale:

- Empfohlene Anwendung: privates Schwimmbad
- Einfache Installation dank vorinstalliertem Rohrsystem und Sockel
- Einfache Bedienung dank 4-Wege-Mehrwegeventil
- Filterkonstruktion aus UV-beständigem Material
- Maximaler Betriebsdruck: 2,5 bar
- Maximale Temperatur: 43 °C
- Empfohlene Filtermediengröße: 0,5-0,8 mm

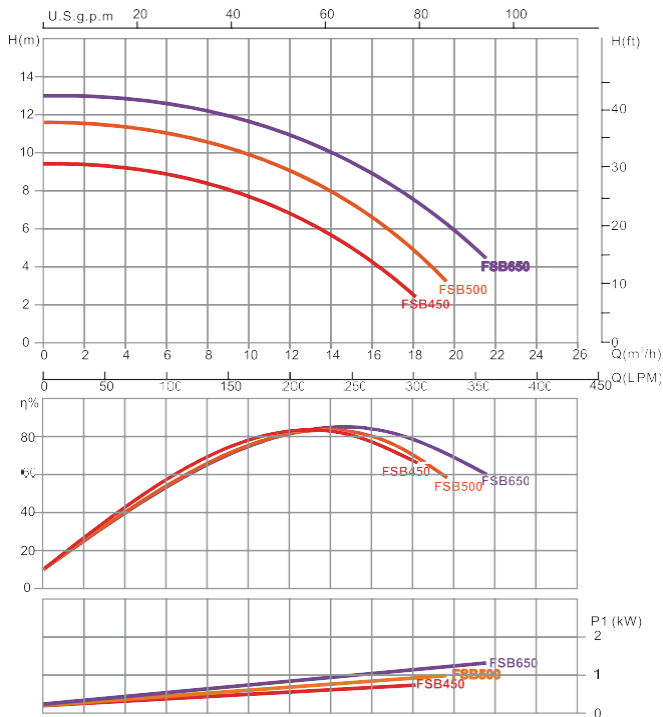

Hinweis: Die Daten der Durchflusskurve gelten für einen Motor mit einer Spannung von 220 V und einer Frequenz von 50 Hz.



Technische Informationen

Kode	Modell №	Filter	Pumpe	Ventil-Anschluss	Sand (kg)
88032911	FSB450-6W	S450	SS075	1.5 inch 50mm	45
88033024	FSB500-6W	S500	SC100	1.5 inch 50mm	85
88033125	FSB650-6W	S650	SC150	1.5 inch 50mm	145

Hinweis: Die empfohlene Sandmenge hängt von der Größe des Filtermaterials ab. Sie dient nur als Richtwert.

Abmessungen

Modell №	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Maximaler Verbrauch
FSB450-6W	730	790	360	449	760	135lpm 8.10m³/h
FSB500-6W	770	867	390	527	760	185lpm 11.10m³/h
FSB650-6W	850	967	430	627	760	260lpm 15.60m³/h

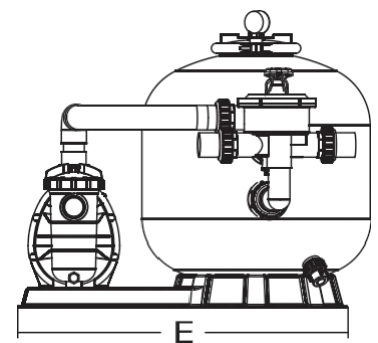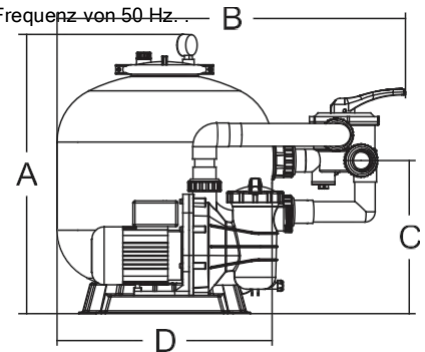



EMAUX WATER TECHNOLOGY

Mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Wasseraufbereitung ermöglichen es uns, optimale technische Lösungen jeder Komplexität zu entwickeln. Grundlage dafür sind unsere innovativen Ideen, die Automatisierung von Produktionsprozessen und unser umfassendes Fachwissen. Emaux ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung und vereint Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb unter einem Dach.

Distributor:

 **Emaux**
water technology

www.emauxgroup.com

Waterpark & Aquarium / Competition Pool / Residential Pool / Commercial Pool / Water Treatment / Water Feature

All specification are subject to change without notice © Copyright 2013 Emaux Swimming Pool Equipment Co., Ltd

Die Fotos dienen nur als Referenz, der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.